


soni BEFESTIGUNGSSTIFTE

- ▶ Unsere **soni Befestigungsstifte** ermöglichen Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Befestigung unser Schallschutzmaterialien auf glatten und sauberen Oberflächen.
- ▶ **soni Befestigungsstifte** bestehen aus einer Grundplatte mit rückseitig aufgebrachter Selbstklebeausrüstung. Der hochwertige Klebstoff garantiert Ihnen einen sicheren Halt unserer Akustikprodukte. Die mitgelieferte Sicherungsscheibe dient zur Fixierung des Schallschutzmaterials. Zum Abschluss versiegelt ein Schutzkännchen den Stahlstift.

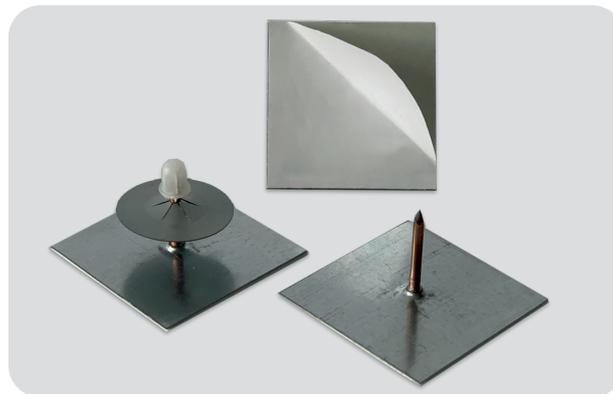

TECHNISCHE DATEN

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT (KLEBEFOLIE)	▶ -40°C bis +90°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +66°C
---	--

ABMESSUNGEN

PRODUKT	MATERIAL	ABMESSUNG [mm]	EMPFEHLUNG DER RICHTIGEN STIFTLÄNGE
Selbstklebende Befestigungsstifte	Grundplatte: Stahl verzinkt Stift: Stahl verkupfert Sicherungsscheiben: Stahl verzinkt Schutzkännchen (PP transparent)	48 x 48 Ø 2,7 2,7 x 30 3	Materialstärke bis 40 mm » 42 mm Stiftlänge Materialstärke bis 60 mm » 63 mm Stiftlänge

WEITERE INFORMATIONEN

ANFORDERUNG AN DEN UNTERGRUND FÜR GUTE HAFTFÄHIGKEIT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Keine losen Bestandteile (Anstriche, Korrosionsablösungen etc.) ▶ Staub-, schmutz-, öl- und fettfrei ▶ Trocken, fest, glatt und nicht porös
VERWENDUNG (NUR IM INNENBEREICH EINSETZBAR)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1. Schutzfolie entfernen (Klebefolie nicht berühren) ▶ 2. Selbstklebe-Befestigungsstift auf der gereinigten Klebefläche fixieren - nicht verdrehen! ▶ 3. Fest anpressen (von der Mitte ausgehend) ▶ 4. Anschließend Schallschutzmaterial aufstecken ▶ 5. Mit beiliegender Sicherungsscheibe befestigen ▶ 6. Schutzkännchen aufsetzen
LIEFERFORM	▶ Ein Set besteht aus je 20 Grundplatten mit Stift, Sicherungsscheiben und Schutzkännchen
BELASTBARKEIT	▶ soni Befestigungsstifte ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Befestigung von Dämmstoffen auf glatten und sauberen Oberflächen. Die notwendige Anzahl von Befestigungsstiften hängt von der Oberfläche und dem Gewicht der zu befestigenden Teile ab. Als Orientierung kann von einem maximalen Gewicht von 1,35 kg / Befestigungsstift ausgegangen werden.
LAGERFÄHIGKEIT	▶ In unverarbeitetem Zustand maximal 7-8 Monate